


# Rädevorgelage für Herren Lyding & Reinhard Ekeroode am Sarz

Reinigungsstelle am Sarz

92. 125. 1. 1. 1. 1.

Com. Die 5385

ETCg

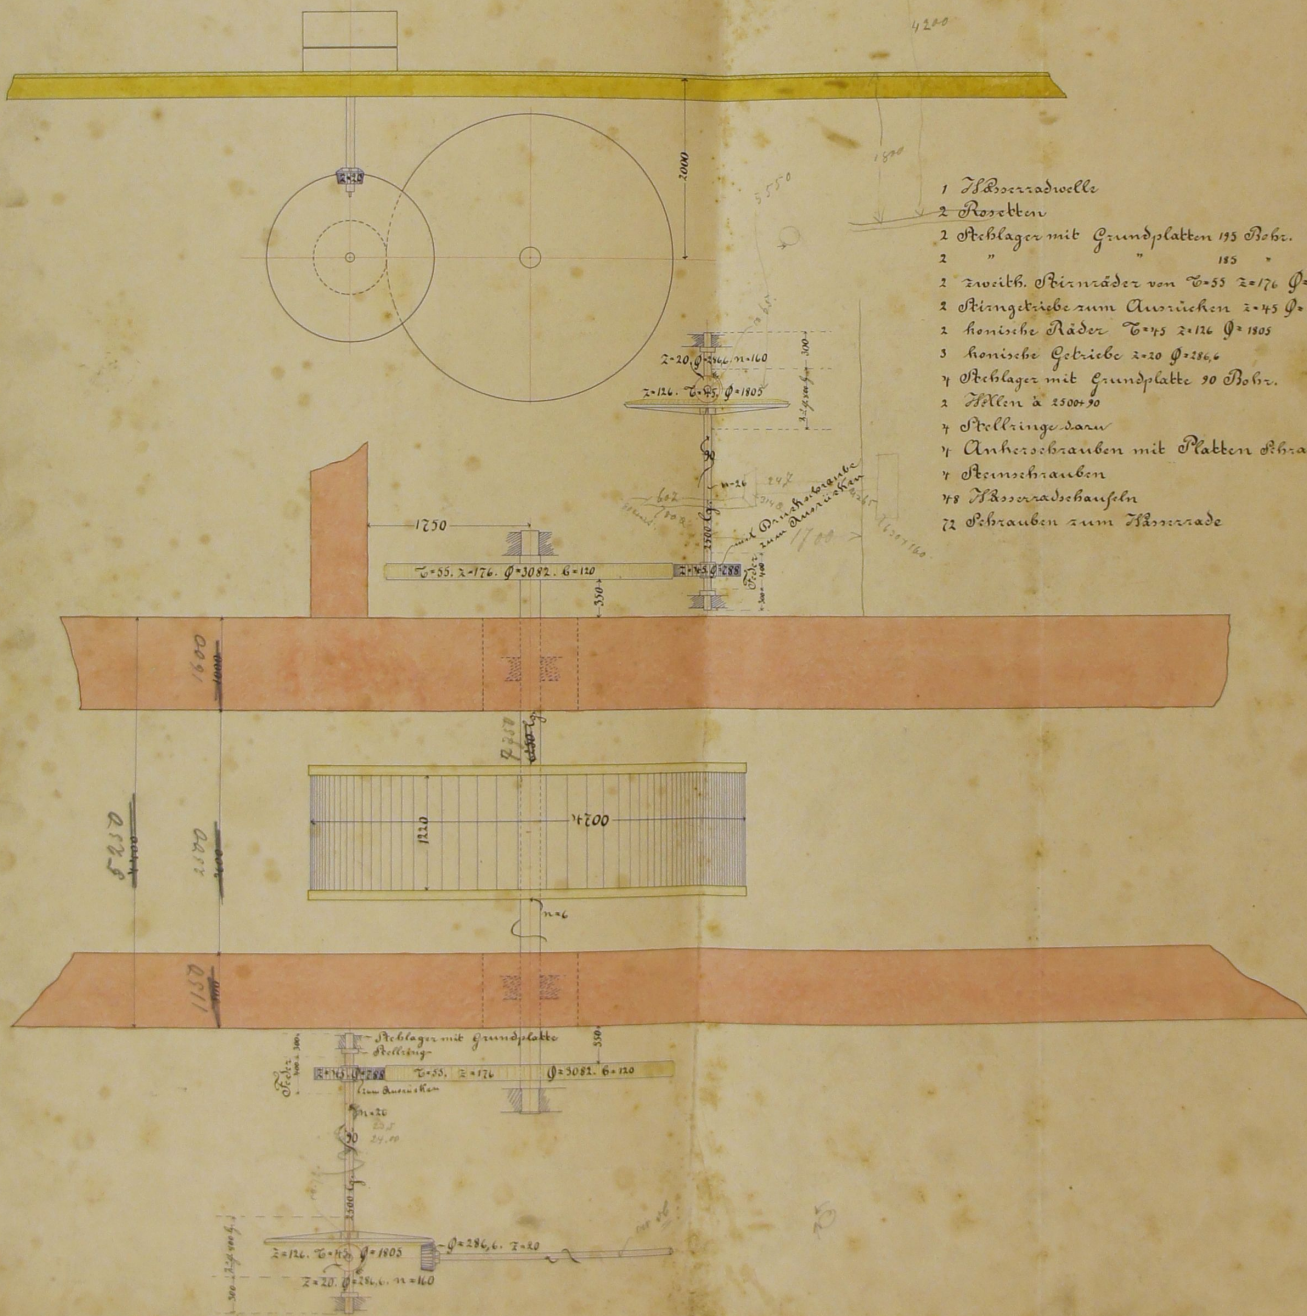

- 1 Hölzeradielle
- 2 Rosetten
- 2 Reblager mit Grundplatten 175 Bohr.
- 2 " " 185 "
- 2 zwisch. Bieräder von  $T=55$   $Z=176$   $\phi=3082$   $b=120$
- 2 Ringgetriebe zum Ausrücken  $Z=45$   $\phi=789$
- 2 konische Räder  $T=45$   $Z=126$   $\phi=1805$
- 5 konische Getriebe  $Z=20$   $\phi=286$
- 7 Reblager mit Grundplatte 90 Bohr.
- 2 Stellen  $\phi=2500 \times 70$
- 7 Stellschrauben
- 4 Ankerschrauben mit Platten Schrauben 100 lg. in 2 Lager
- 4 Reinschrauben
- 18 Hölzeradschrauben
- 72 Schrauben zum Hölzerade